

TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE STATIQUE – MINI (FAIBLE COUPLE)

TTH

Les + produits :

Portable

Modulable par
ces différents
embouts

Rapide et Précis

Connexion à une
console de
lecture avancée



Les TTH sont une gamme de tournevis dynamométriques pour couple statique de petites capacités pour les applications portables. Il peut s'utiliser de façon autonome.

Ils sont équipés avec un entraînement carré de ¼ ou un alésage de 3 mm H7 selon les capacités, pour le montage d'adaptateurs.



Ils sont la solution efficace pour une lecture rapide et précise.

Couplés à la console XA-m d'ACRN ou une AFTI, ils permettent de disposer d'une solution de mesure robuste et précise. En effet, ces consoles offrent un panel de fonctions assez large pour la lecture, le mode et le stockage des mesures.

INFORMATION TECHNIQUE

Précision	0.5 % de la pleine échelle	
Dimensions (mm)	L 135 x D 22 (TTH 0.01 -> TTH 0.2)	
Longueur x Diamètre	L 151 x D 22 (TTH 0.5 -> TTH 1)	
Livrable	Câble de connexion à une console de lecture Certificat d'étalonnage	
OPTIONS		
Console de lecture	AFTI	XA-m
Logiciel de traitement de donnée	Vector Pro Lite	DataExport

Modèle	TTH 0.1	TTH 0.05	TTH 0.1	TTH 0.2	TTH 0.5	TTH 1
mN.m	10	50	100	200	500	1 000
gf.cm	100	500	1 000	2 000	5 000	10 000
ozf.inch	1	7	14	28	72	144

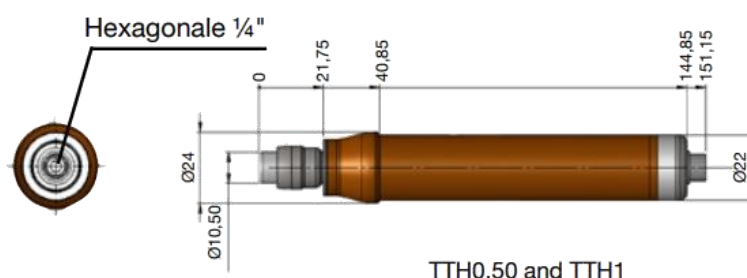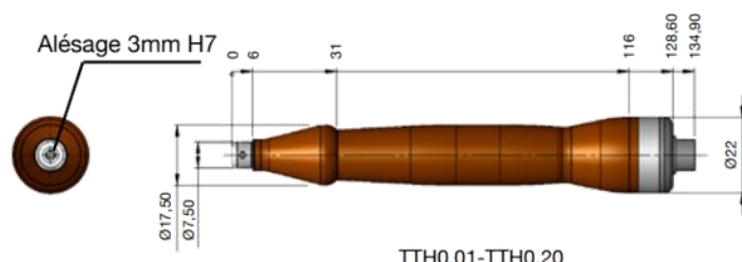

AFTI

Enregistrement mesure

Surcharge signalée

Différent mode : crête ou suiveur



XA-m

Mémorisation valeur de crête

15 Programmes

Raccordement possible à une imprimante